

Качающиеся двери производственных помещений

TELEDOOR


Тип ВРТ 4 со смотровым окном

Полотно двери:

толщина - 4 см, поверхность - листовой металл, наполнитель - пенополиуретан. По краю полотна крепится сменное резиновое уплотнение. Встроенное смотровое окно 40 x 60 см с противоударным остеклением.

Стандартная рама:

готовый к установке стальной профиль для закрепления в несущей стене, комплектуется набором крепежа в соответствии с типом стены.

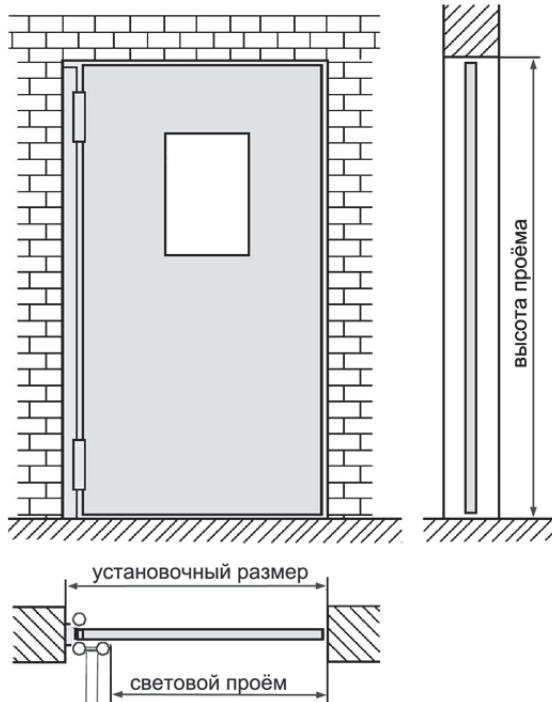

Фурнитура:


Возвратный механизм двустороннего действия, петли из нержавеющей стали. Регулируемая сила закрывания.

Поверхности:


Стандартно:

- хром-никелевая нержавеющая сталь:
 - с круговой шлифовкой;
 - матированная 240 Korn;
- оцинкованная сталь с лаковым покрытием, цвет RAL9010.


Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой после установки двери.

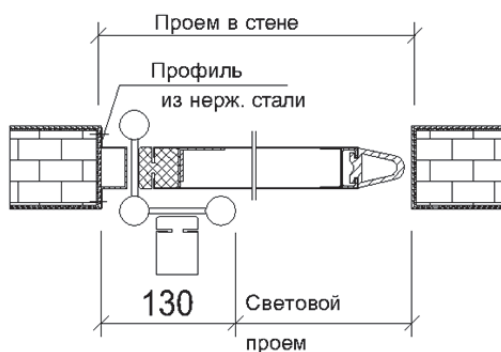


ВРТ4 одностворчатая
(установка в несущую стену)

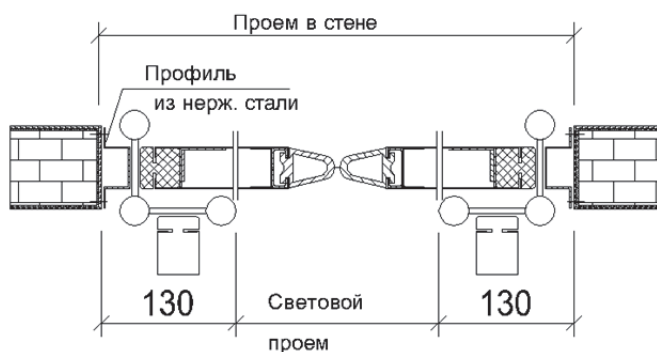

ВРТ4 двустворчатая
(установка в несущую стену)

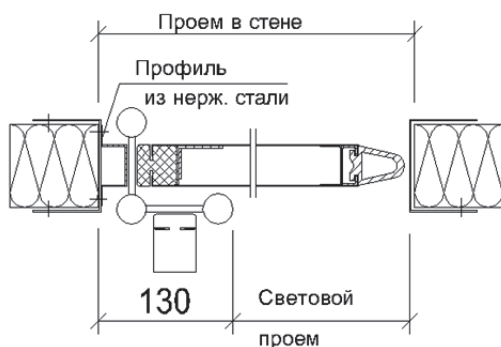

ВРТ4 одностворчатая
(для стен из сэндвич-панелей)

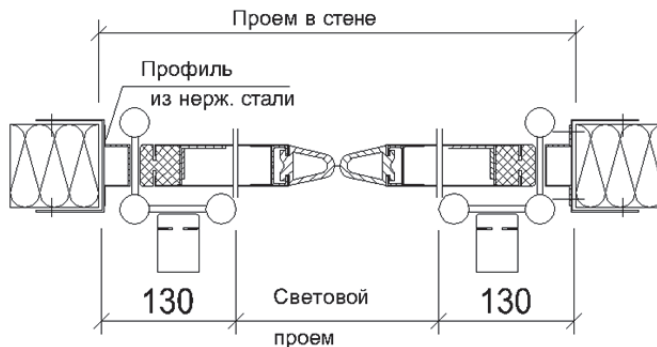

ВРТ4 двустворчатая
(для стен из сэндвич-панелей)